


ENTRETIEN

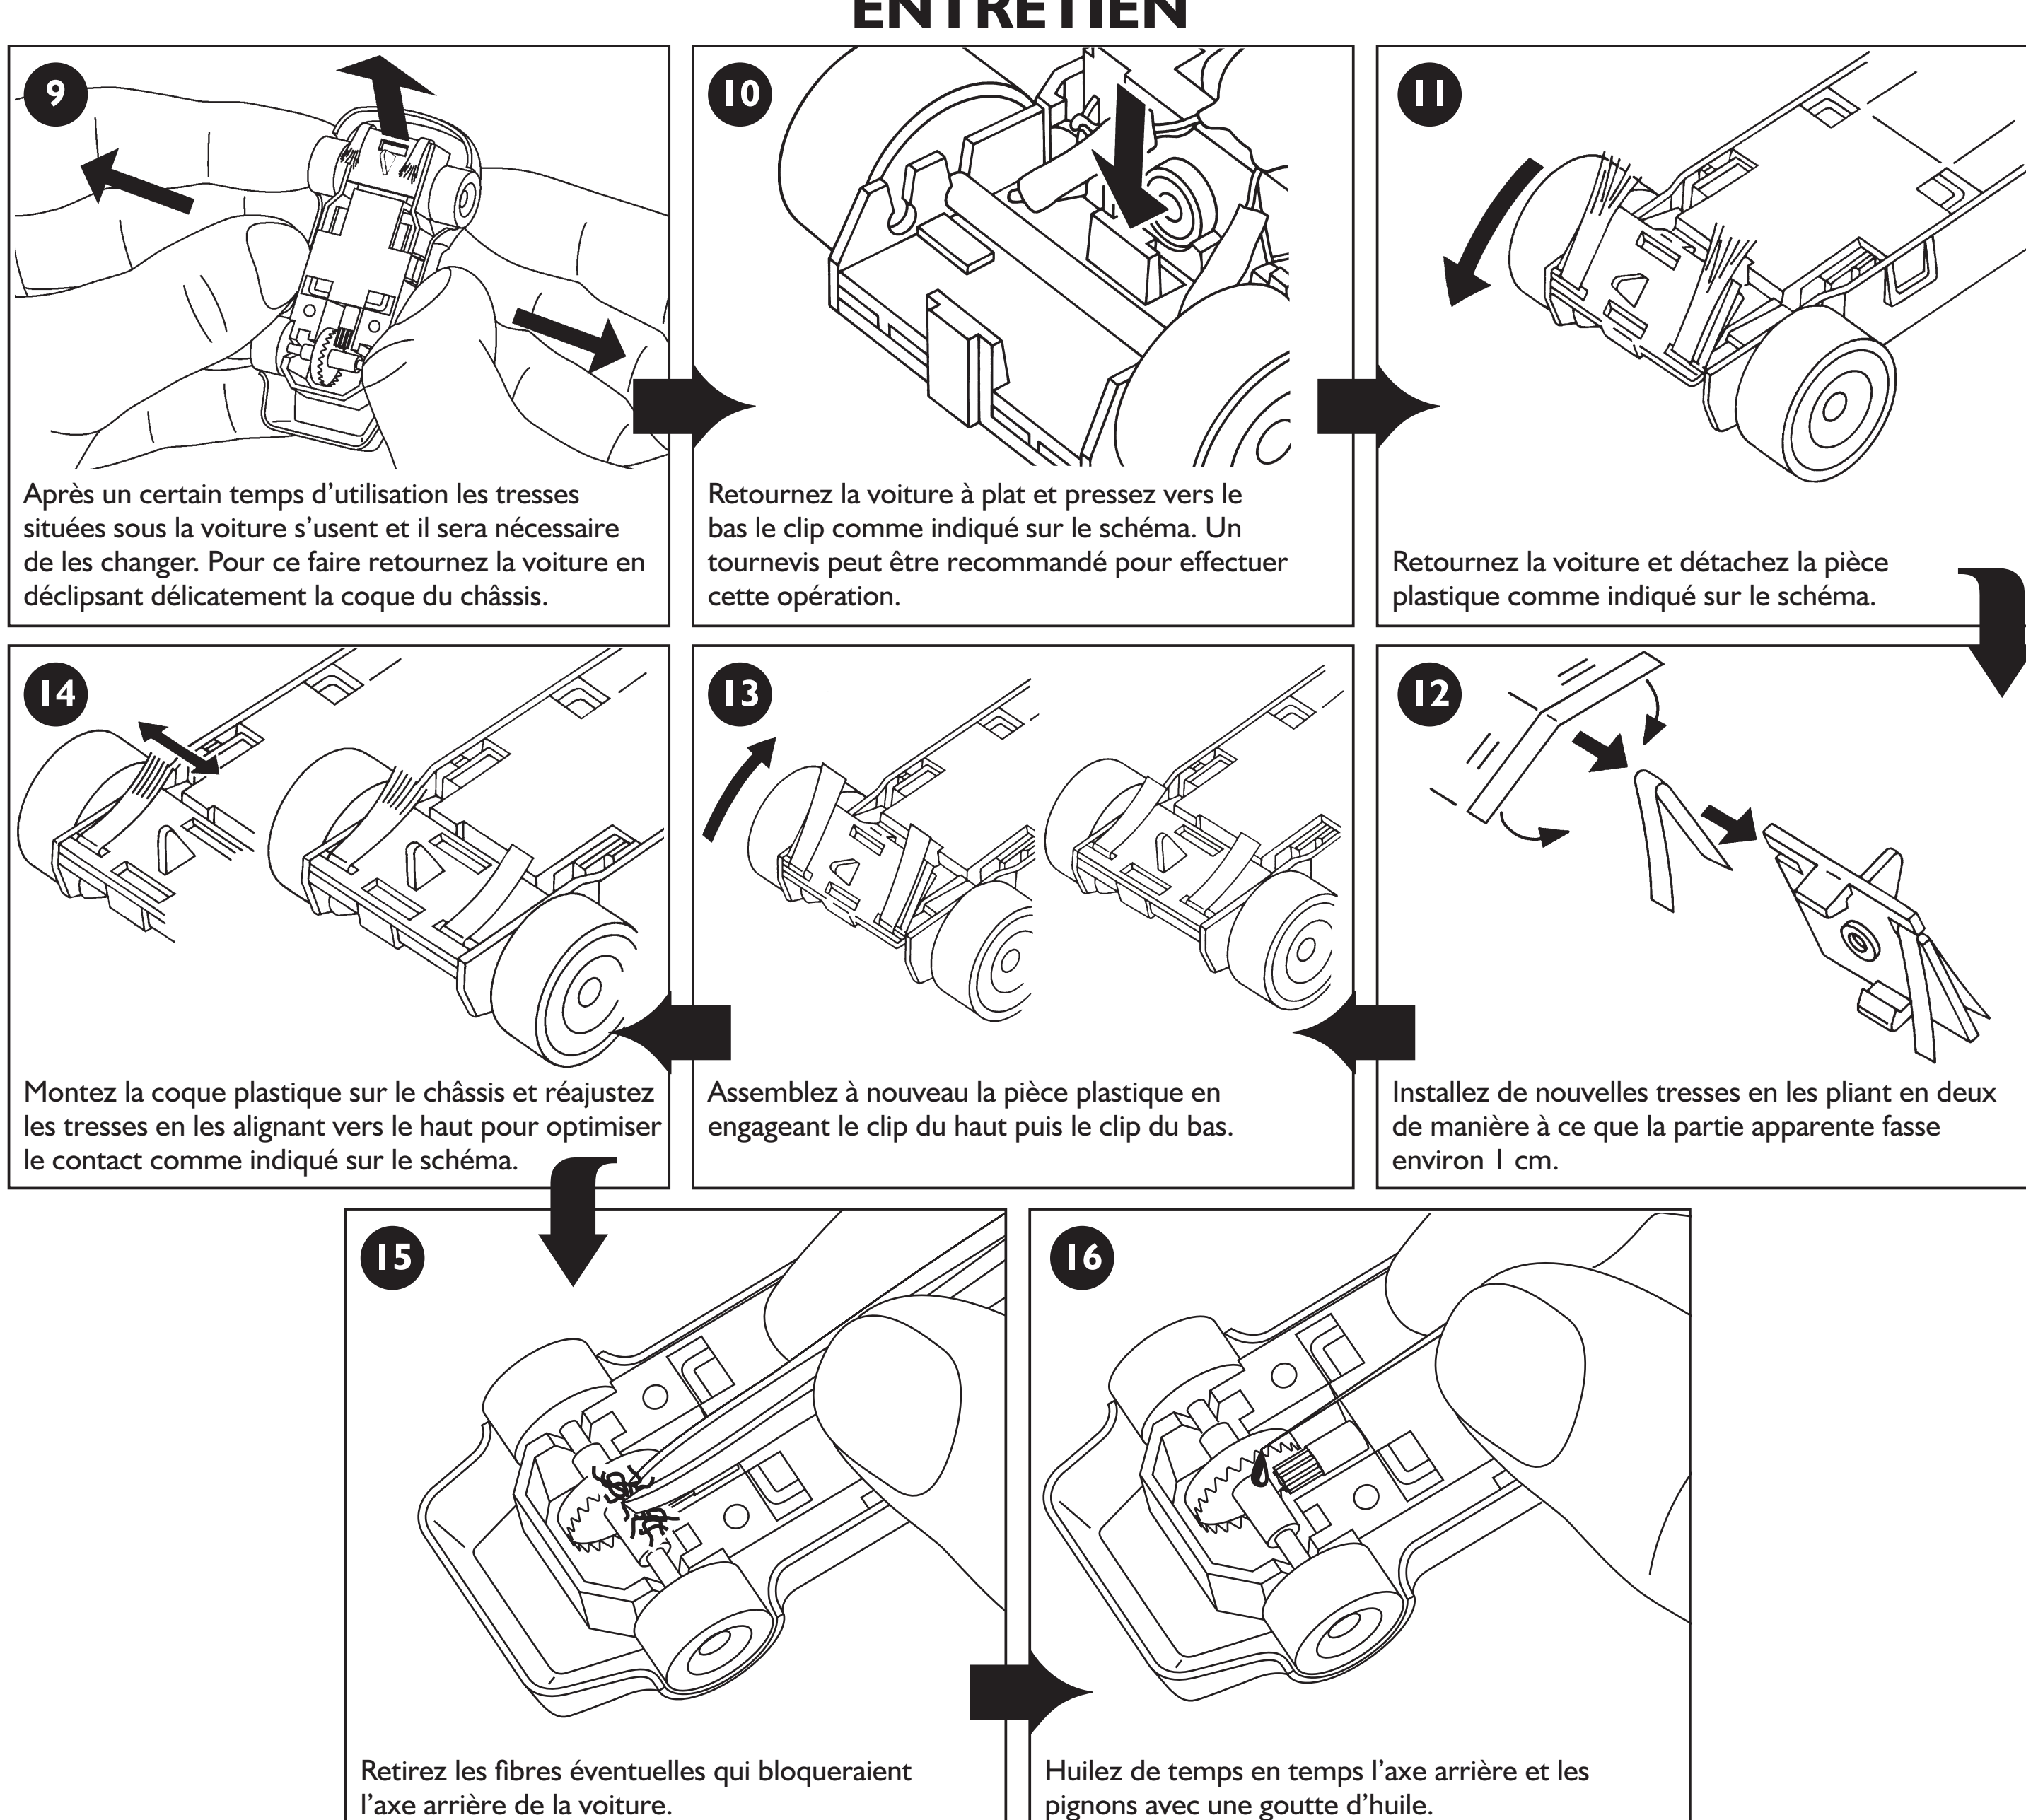

9 — Après un certain temps d'utilisation les tresses situées sous la voiture s'usent et il sera nécessaire de les changer. Pour ce faire retournez la voiture en déclipsant délicatement la coque du châssis.

10 — Retournez la voiture à plat et pressez vers le bas le clip comme indiqué sur le schéma. Un tournevis peut être recommandé pour effectuer cette opération.

11 — Retournez la voiture et détachez la pièce plastique comme indiqué sur le schéma.

12 — Installez de nouvelles tresses en les pliant en deux de manière à ce que la partie apparente fasse environ 1 cm.


13 — Assemblez à nouveau la pièce plastique en engageant le clip du haut puis le clip du bas.

14 — Montez la coque plastique sur le châssis et réajustez les tresses en les alignant vers le haut pour optimiser le contact comme indiqué sur le schéma.

15 — Retirez les fibres éventuelles qui bloqueraient l'axe arrière de la voiture.


16 — Huilez de temps en temps l'axe arrière et les pignons avec une goutte d'huile.

ENTRETIEN DES RAILS

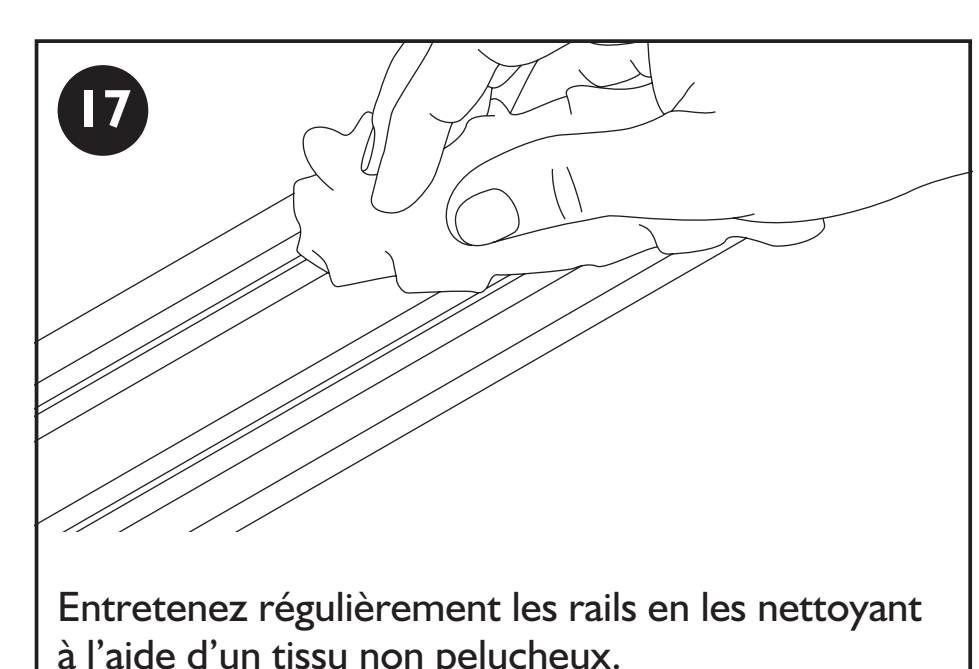

17 — Entretenez régulièrement les rails en les nettoyant à l'aide d'un tissu non pelucheux.

18 — Assurez-vous que les rails sont bien dégagés et que rien ne bloque la circulation de la voiture.

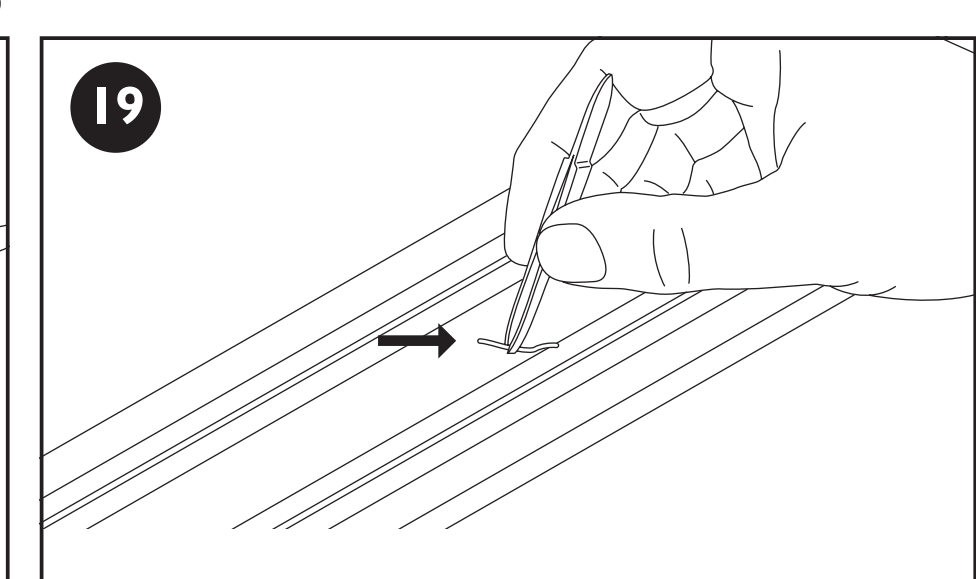

19 — Assurez-vous qu'aucune pièce métallique ne vient créer un court circuit sur les rails.

20 — En cas de court circuit le disjoncteur thermique du transformateur s'enclenchera et coupera l'alimentation électrique des rails. Débranchez alors le transformateur de la prise murale, trouvez la raison de ce court-circuit et rebranchez le transformateur sur la prise murale. Attention le transformateur doit rester débranché au moins 45 secondes lors de cette opération pour pouvoir rétablir l'alimentation électrique des rails.

GARANTIE
Les produits Micro Scalextric sont garantis contre les vices de matériel ou de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat.
Si un tel défaut se présente pendant la période de garantie, adressera à votre revendeur qui vous conseillera.

HORNBY France BP10 – 78114 Magny les hameaux



4-1313F 0308

Imprimé en chine






MODE D'EMPLOI

Recommandations à l'attention des parents


L'assemblage des rails de ce circuit électrique doit être fait sous votre surveillance.
Lire bien attentivement ce manuel d'utilisation avant de commencer l'assemblage des rails.

Conseils de sécurité

- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans car les petites pièces présentent un risque d'étouffement. Certains composants ont des bords ou des pointes coupantes ce qui est normal – faîtes attention en les manipulant.
- Ce produit est réservé exclusivement à une utilisation intérieure.
- Le transformateur fourni n'est pas un jouet. Il s'agit d'un « transformateur pour jouets ». Avant d'utiliser le transformateur, vérifiez que sa tension est correcte pour votre alimentation secteur. Ce circuit ne doit être utilisé qu'avec le transformateur recommandé.
- Examinez le transformateur à intervalles réguliers pour vérifier l'état du boitier, des fiches d'alimentation et des câbles. **Si des pièces sont endommagées, n'utilisez pas le circuit tant que le transformateur n'a pas été remplacé par un autre transformateur Hornby. N'essayez sous aucun prétexte d'ouvrir vous-même le transformateur.**
- Ne branchez pas le circuit à un nombre d'alimentations secteur supérieur au nombre recommandé. Les bornes de sortie du transformateur ne doivent pas être connectées directement ou indirectement à la prise d'un autre circuit en CA provenant de l'alimentation secteur ou d'un transformateur. Avant de nettoyer une pièce quelconque, débranchez le transformateur de l'alimentation secteur. **N'utilisez jamais un produit liquide pour le nettoyage.**
- Conservez ce mode d'emploi et l'adresse ci-dessous pour pouvoir les consulter ultérieurement.

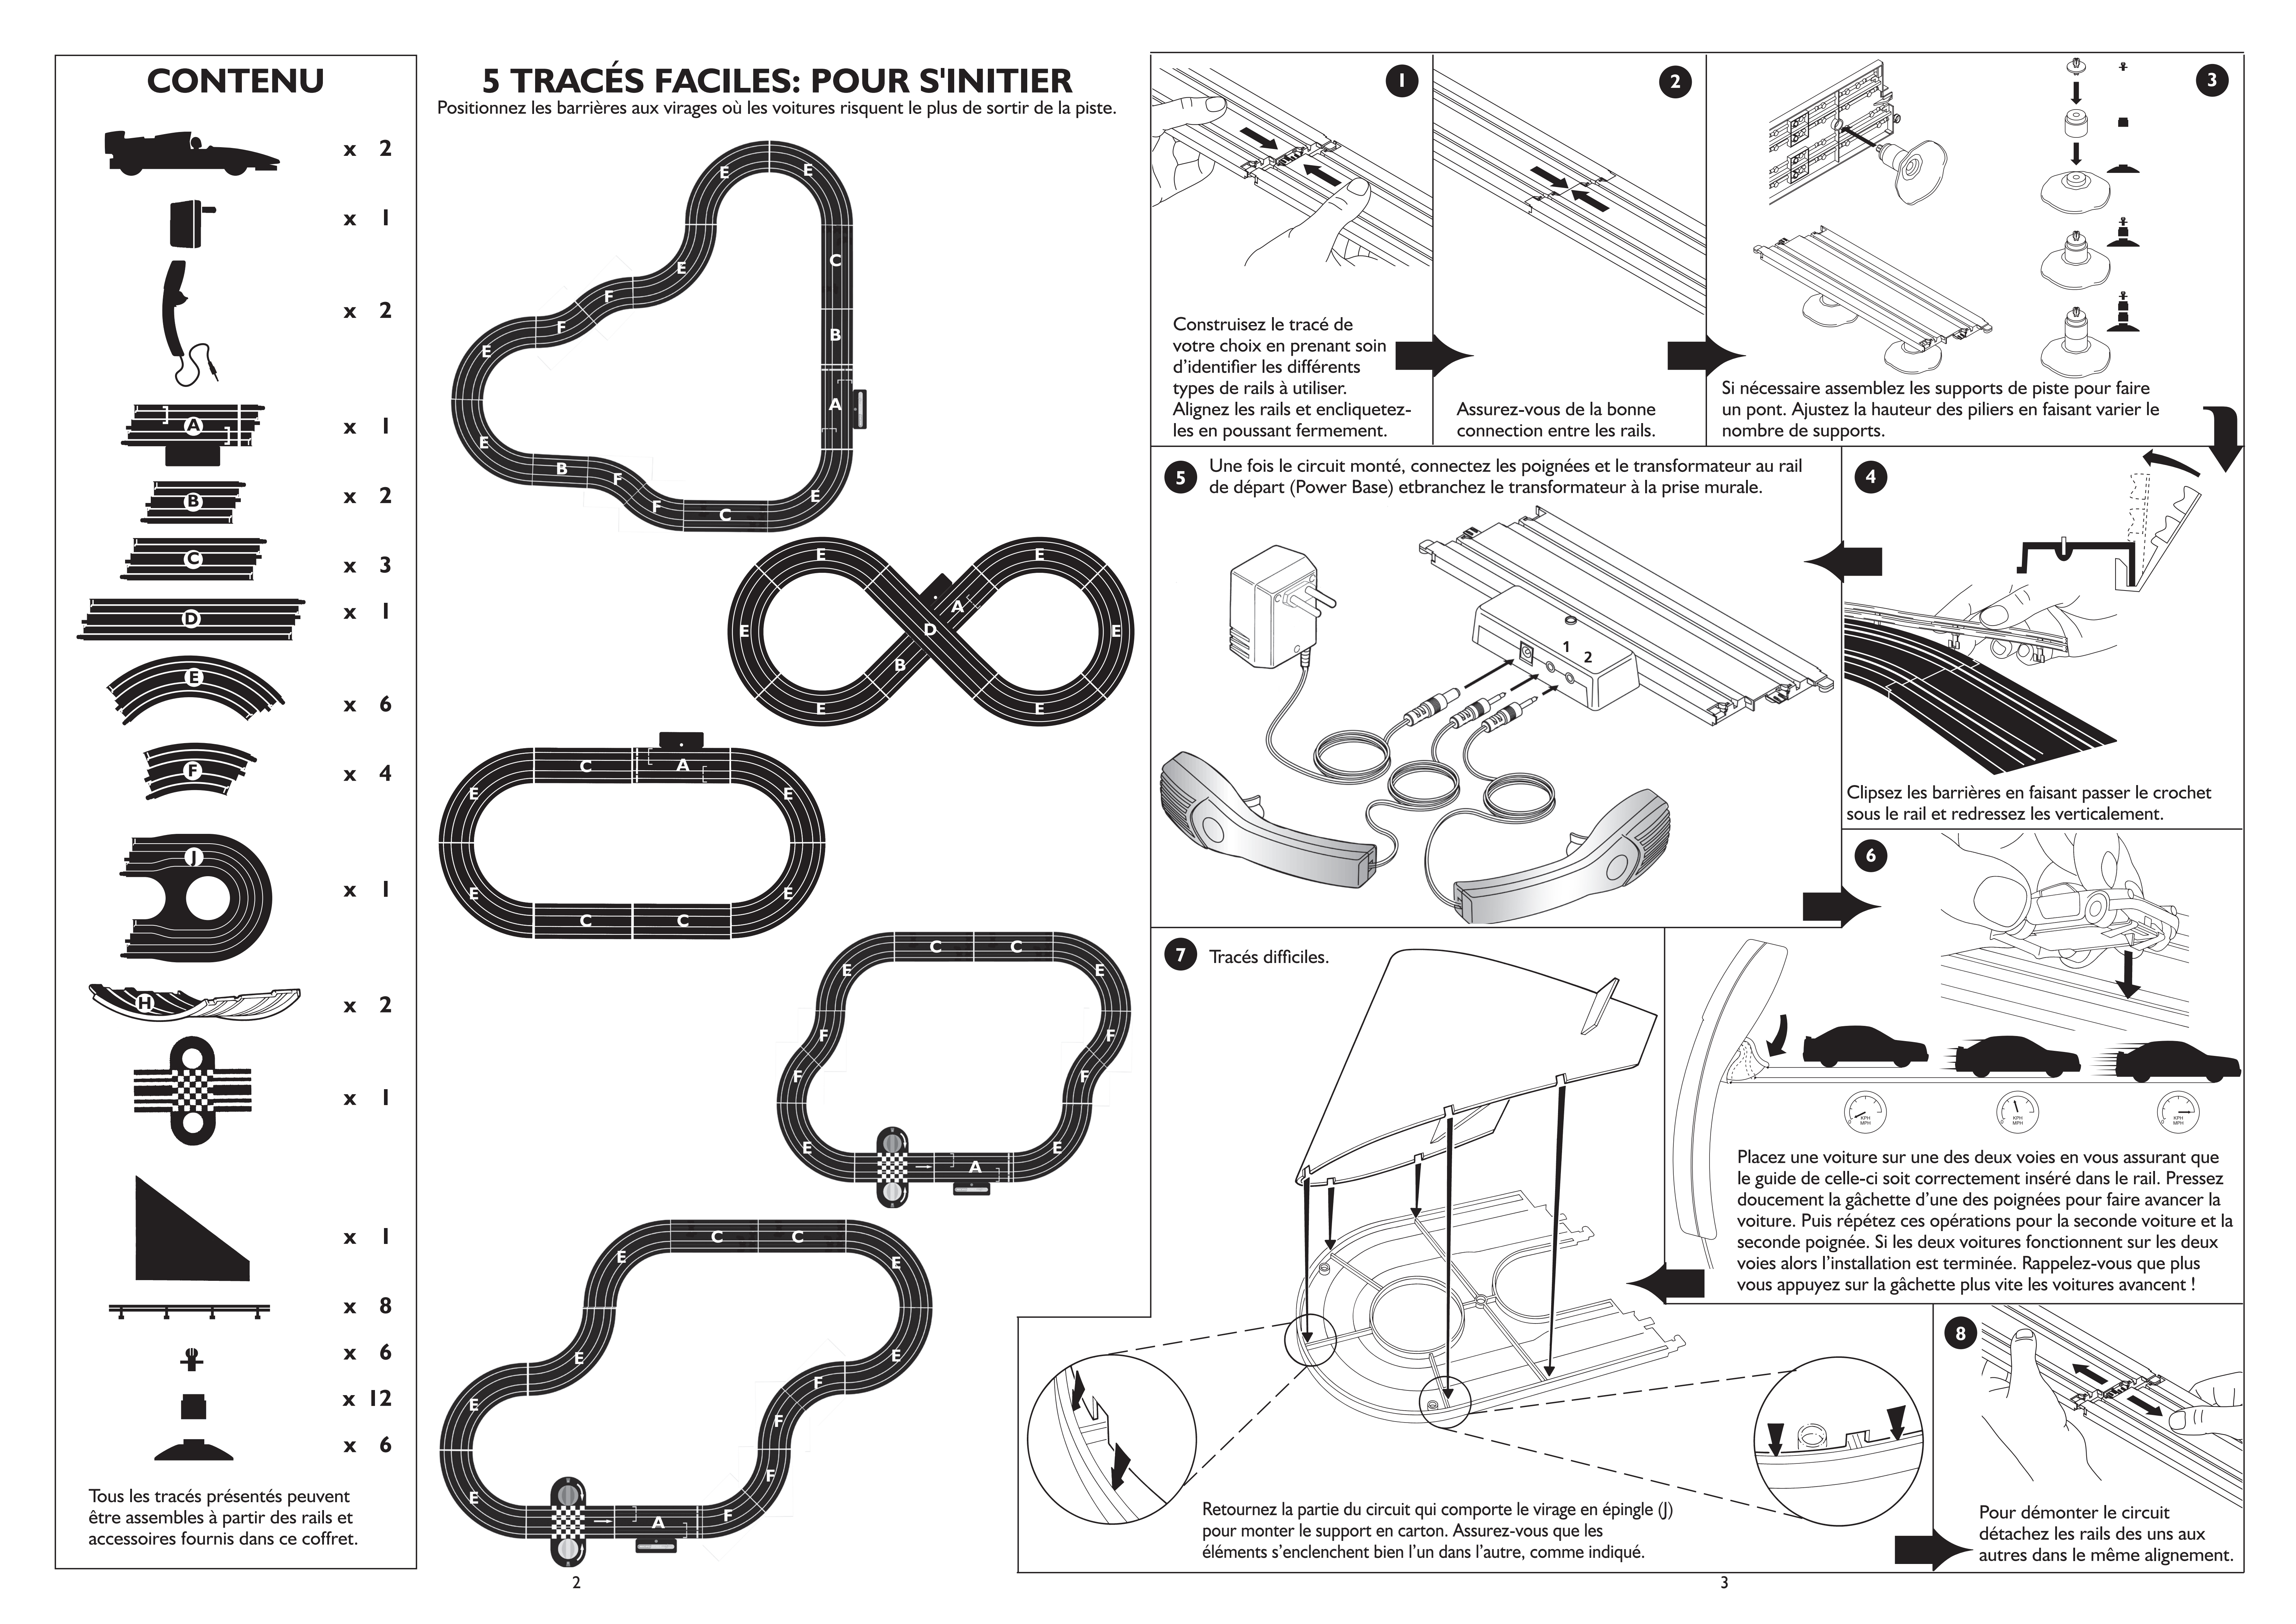

CONTENU
x 2
x 1
x 2
A
x 1
B
x 2
C
x 3
D
x 1
E
x 6
F
x 4
J
x 1
H
x 2
x 1
x 1
x 8
x 6
x 12
x 6
Tous les tracés présentés peuvent être assemblés à partir des rails et accessoires fournis dans ce coffret.
5 TRACÉS FACILES: POUR S'INITIER
Positionnez les barrières aux virages où les voitures risquent le plus de sortir de la piste.
1
Construisez le tracé de votre choix en prenant soin d'identifier les différents types de rails à utiliser. Alignez les rails et encliquetez-les en poussant fermement.
2
Assurez-vous de la bonne connection entre les rails.
3
Si nécessaire assemblez les supports de piste pour faire un pont. Ajustez la hauteur des piliers en faisant varier le nombre de supports.
4
Clipsez les barrières en faisant passer le crochet sous le rail et redressez les verticalement.
5
Une fois le circuit monté, connectez les poignées et le transformateur au rail de départ (Power Base) etbranchez le transformateur à la prise murale.
1
2
6
Placez une voiture sur une des deux voies en vous assurant que le guide de celle-ci soit correctement inséré dans le rail. Pressez doucement la gâchette d'une des poignées pour faire avancer la voiture. Puis répétez ces opérations pour la seconde voiture et la seconde poignée. Si les deux voitures fonctionnent sur les deux voies alors l'installation est terminée. Rappelez-vous que plus vous appuyez sur la gâchette plus vite les voitures avancent !
7
Tracés difficiles.
Retournez la partie du circuit qui comporte le virage en épingle (J) pour monter le support en carton. Assurez-vous que les éléments s'enclenchent bien l'un dans l'autre, comme indiqué.
8
Pour démonter le circuit détachez les rails des uns aux autres dans le même alignement.

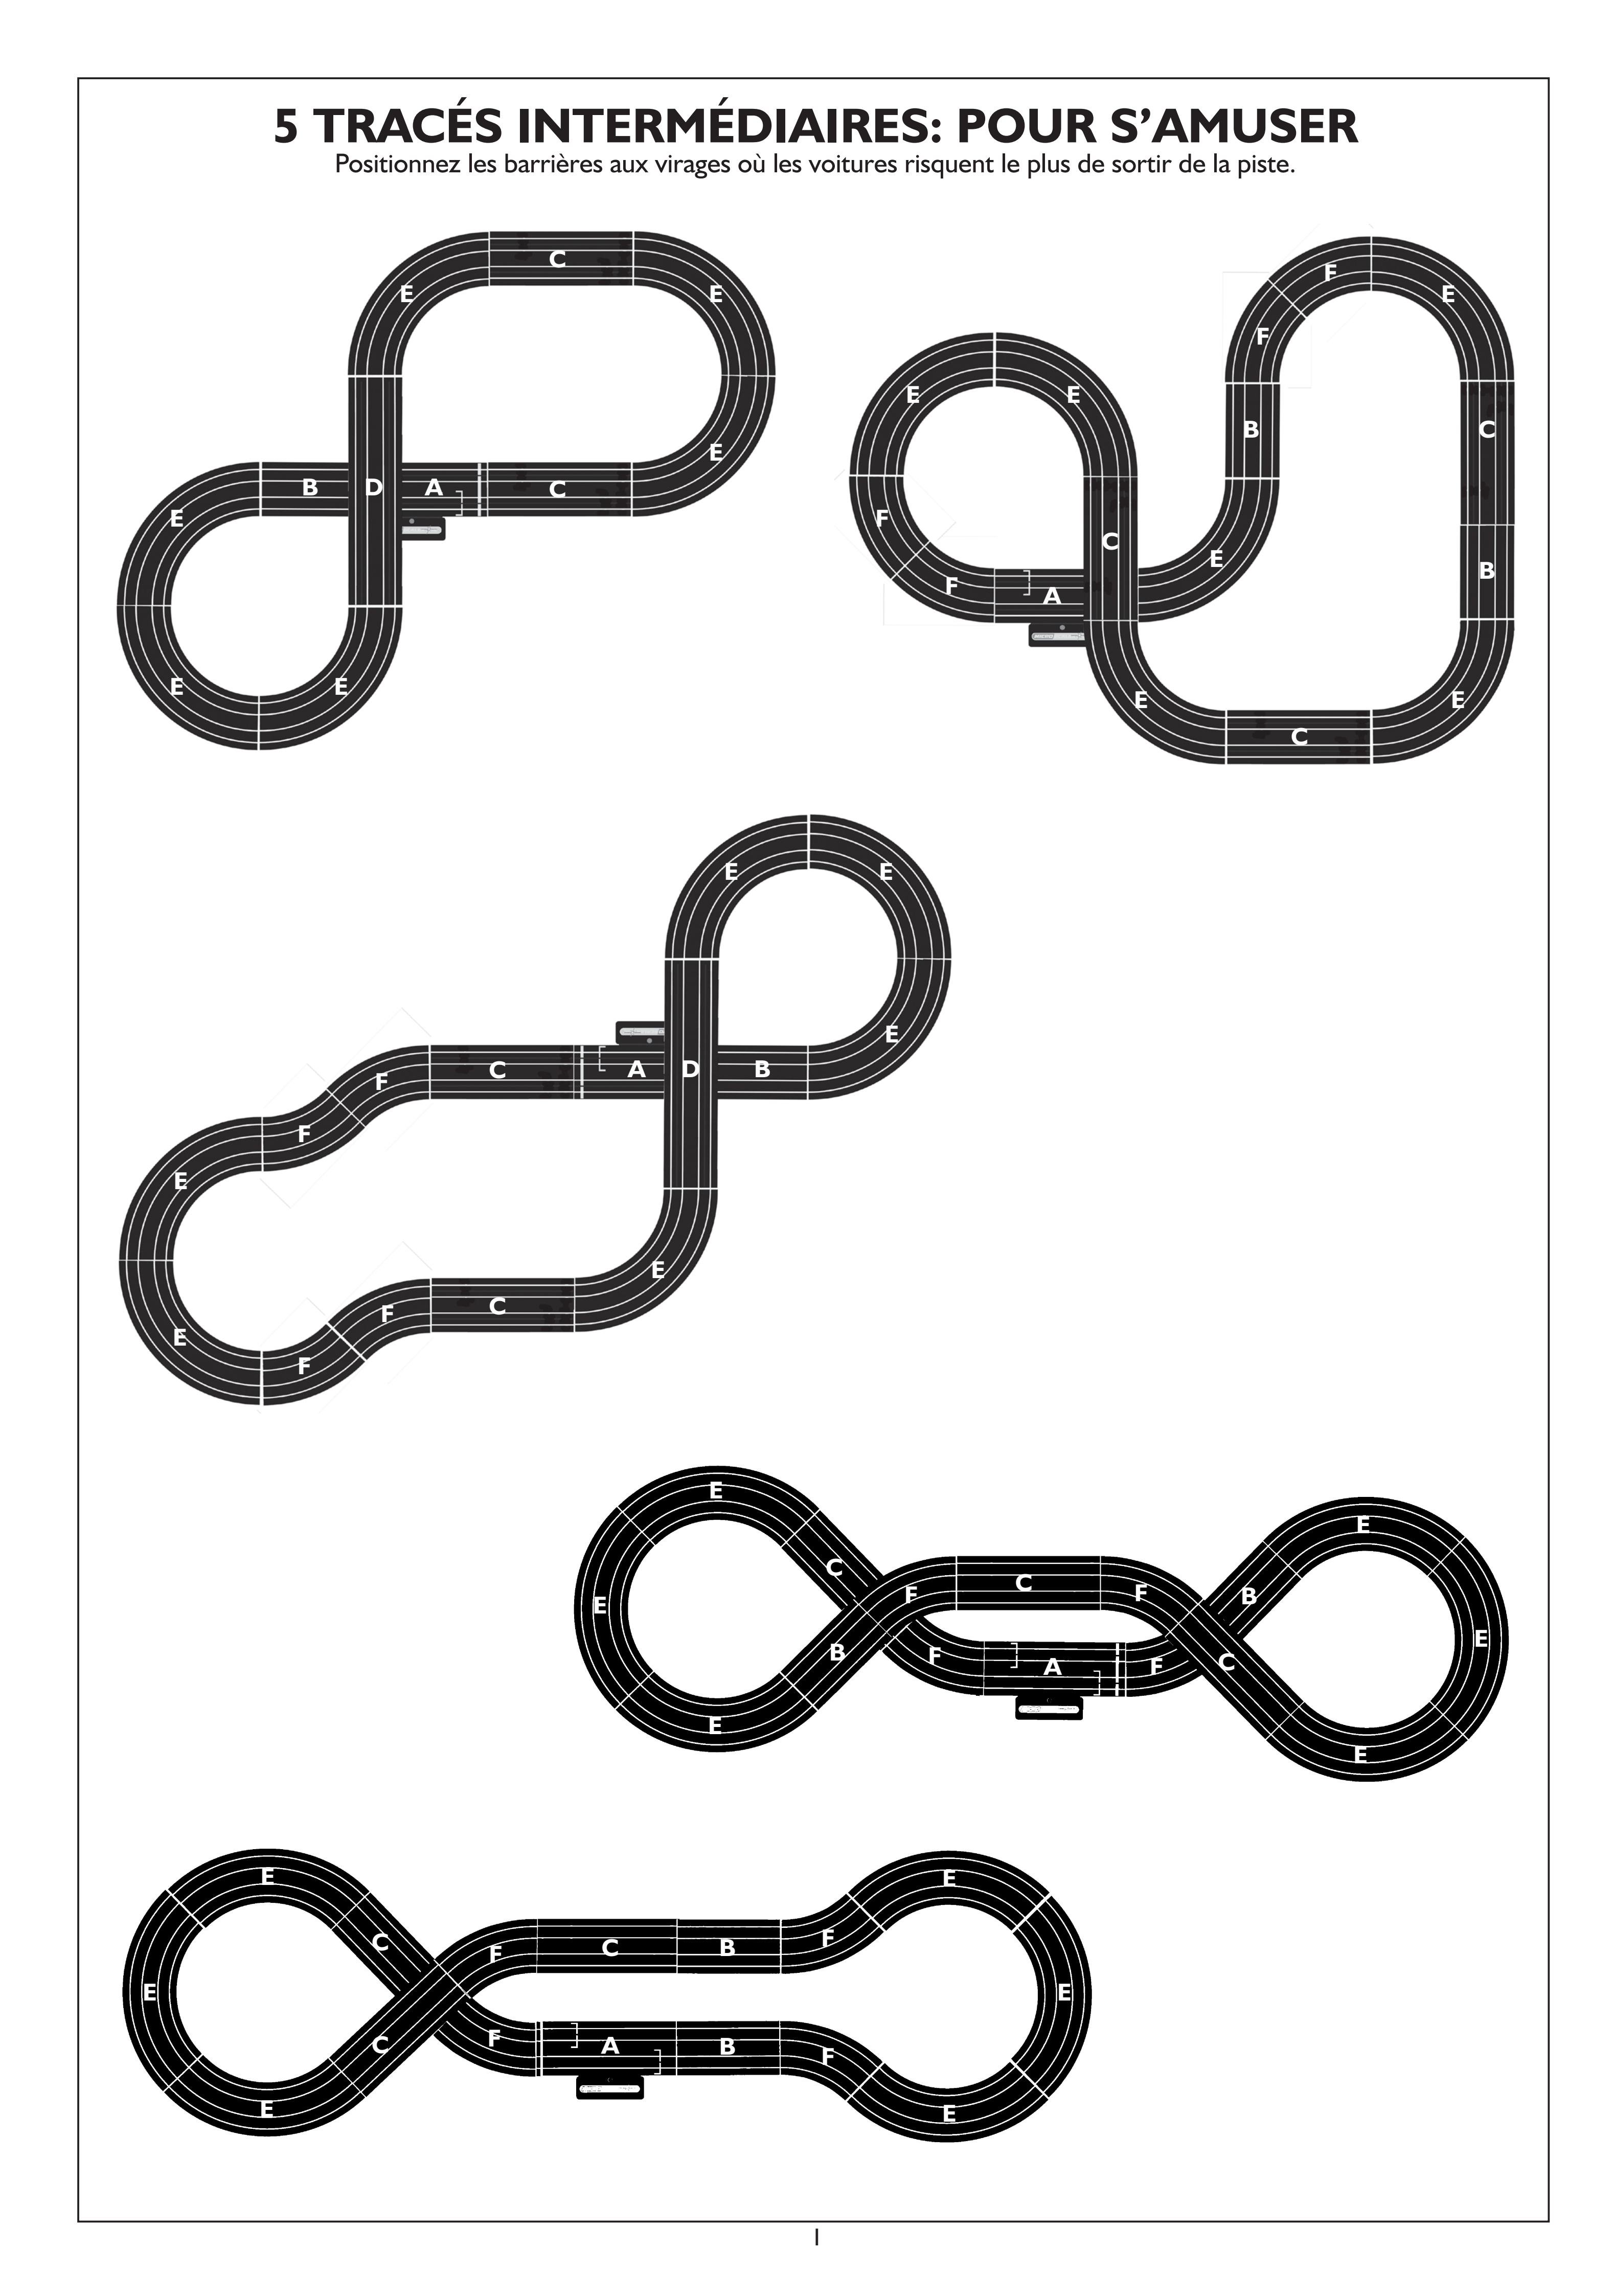
5 TRACÉS INTERMÉDIAIRES: POUR S’AMUSER
Positionnez les barrières aux virages où les voitures risquent le plus de sortir de la piste.

5 TRACÉS DIFFICILES: POUR GAGNER

Positionnez les barrières aux virages où les voitures risquent le plus de sortir de la piste.

